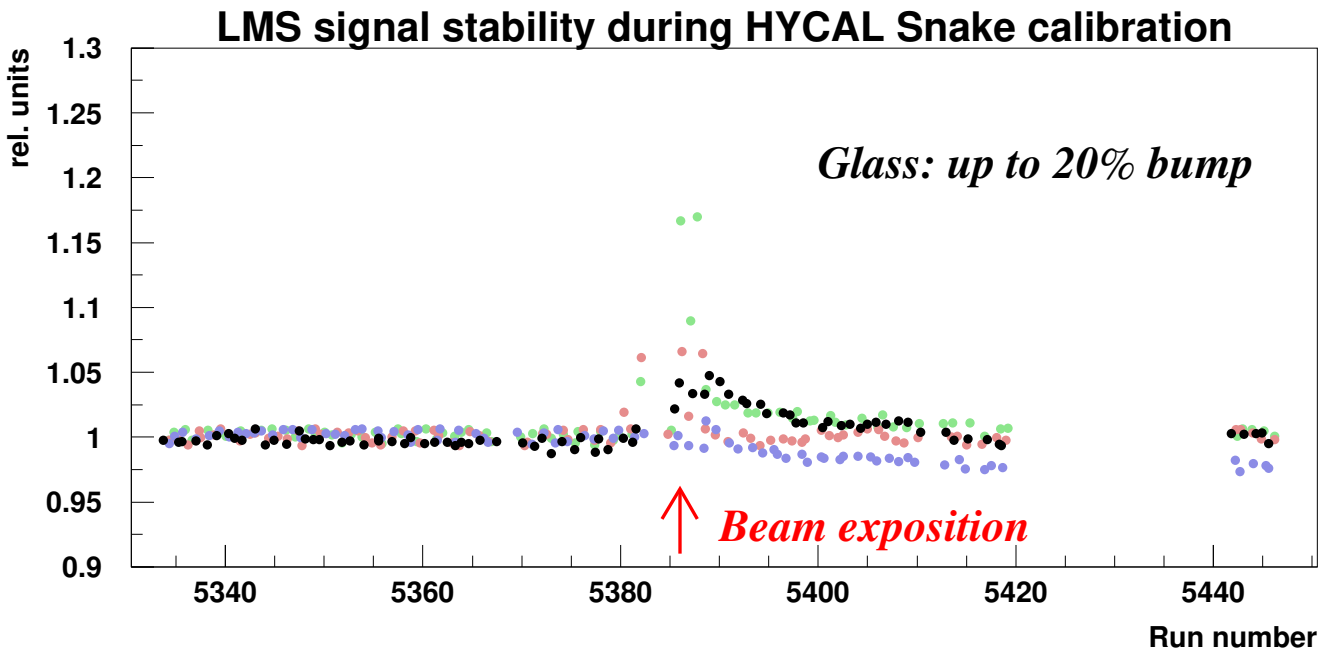
LMS signal stability during HYCAL Snake calibration
rel. units
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
Glass: up to 20% bump
Beam exposition
5340
5360
5380
5400
5420
5440
Run number

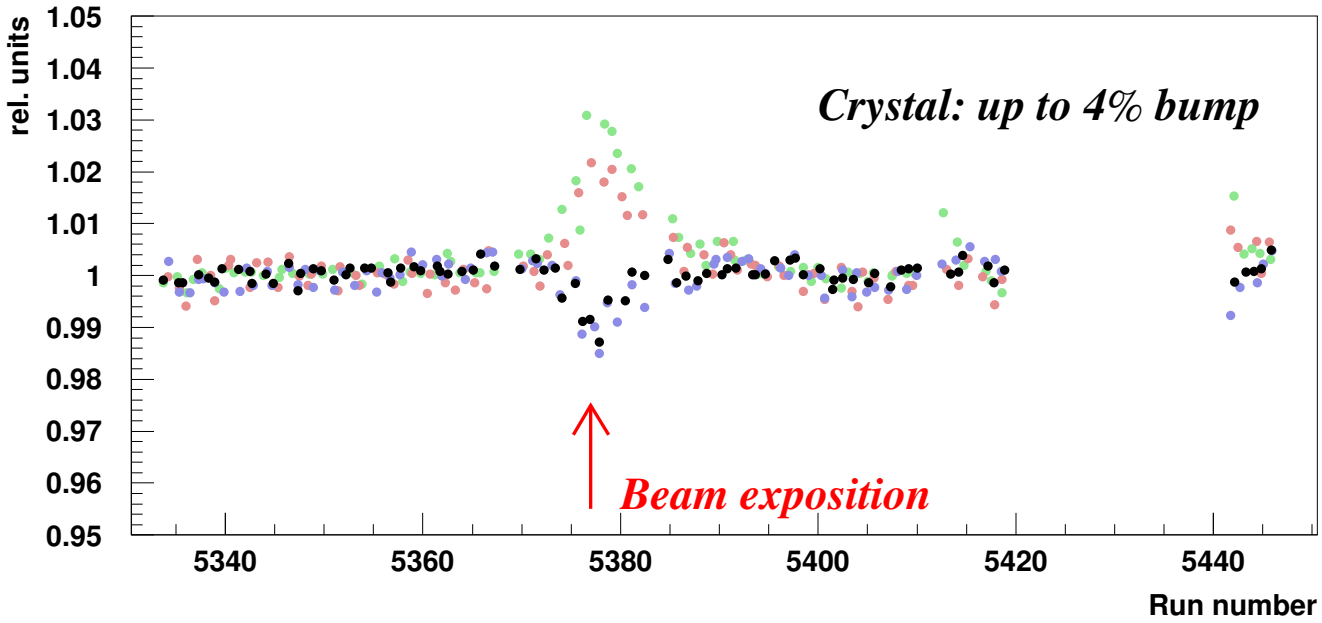
rel. units
1.05
1.04
1.03
1.02
1.01
1
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
Crystal: up to 4% bump
Beam exposition
5340
5360
5380
5400
5420
5440
Run number